




本體		銷子	調整入子	
材質	顏色	材質	材質	顏色
PA	黑	SUS303	工程塑膠	黑

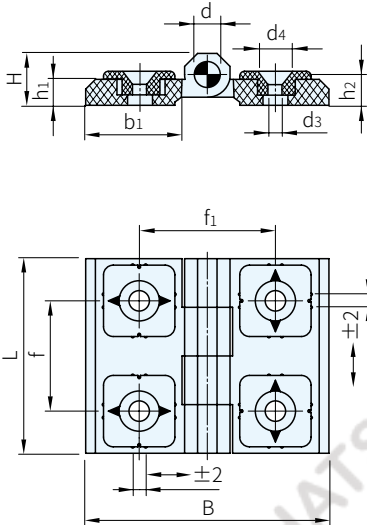


品 號	B	L	f	f ₁	H	h ₁	h ₂	b ₁	d	d ₃	d ₄	質量 (g)	庫存
CFR-010	75	60	34	42	16	9.5	8	29.5	8	6.5	12.5	72	·

Sp. 特長

- 可調插件設計用於補償門軸線的有限錯位
- 儘需通過設置插件的方向，即可進行垂直和水平調整
- 鉸鏈本體孔以及插件尾部的滾花可防止在裝配鉸鏈的過程中，校準時產生意外的偏移，從而可確保安裝的牢固性
- 一款產品即可補償垂直或水平軸線錯位，或可補償這兩種錯位



Ex. 使用例

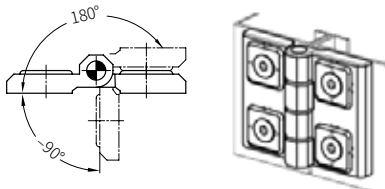

訂貨：品 號 交期：1 天
CFR-010

Te. 技術資料

- 旋轉角度max.270°
- 調整入子可以針對傾斜的門作水平和垂直的調整

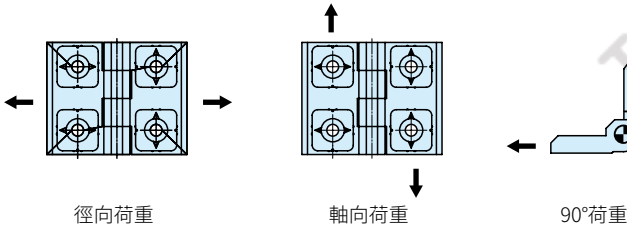

品 號	徑向荷重	軸向荷重	90°荷重	最大鎖緊扭矩 (N·m)
	容許荷重 Er(N)	容許荷重 Ea(N)	容許荷重 E90(N)	
CFR-010	2700	1800	2130	>5